LINEA - Perfil de embutir em policarbonato Anti-UV, 12Vcc - 6W/m

Linha Continuos

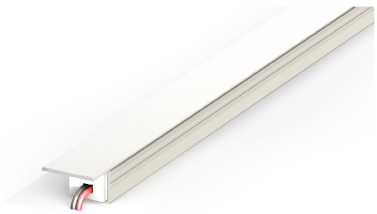

- Devido a pequena dimensão e facilidade da instalação, este produto torna-se uma excelente opção para a iluminação em prateleiras, balcões, armários ou móveis em geral;
- Novo efeito *Continuos*;
- Fabricado totalmente em Policarbonado de alta difusão com tratamento Anti-UV;
- Disponível nas opções Branco Frio (BF-6000K) e Branco Quente (BQ-3000K);
- LEDS SMD de alta potencia, iluminação contínua e uniforme por todo o comprimento da luminária;
- Pode ser fornecido isoladamente ou em kits com uma ou mais peças para ligar em fontes de 12Vcc;

Dados técnicos:	
Apresentação	Individual ou em kits com fonte, interruptor e cabos
Construção	Perfil de policarbonato Anti-UV de alta difusão
Consumo	2,8 a 20 Watts por hora (dependendo do modelo)
Abert. (Bean Angle)	150°
Temperatura	Média de 40°C, após 10 min de funcionamento
Vida útil (leds)	Estimada em 50.000 horas (perda de 70% do fluxo luminoso)
Dimensões	12mmX16mmx200mm a 2500
Instalação	Perfil de embutir em canaleta de 12x12mm
Embalagem	Caixa de papelão



Fonte de 8W = Até 1,5m de LINEA
Fonte de 20W = Até 2,5m de LINEA
Fonte de 30W = Até 5m de LINEA
Atenção: Observar a polaridade (preto com preto / vermelho

LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA
www.lumitek.com.br / lumitek@lumitek.com.br
Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – Caxias do Sul - RS